

**Motor vehicle having an automatic transmission**

**Patent number:** DE19747270  
**Publication date:** 1999-04-29  
**Inventor:** BOCK CHRISTIAN (DE)  
**Applicant:** BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (DE)  
**Classification:**  
 - International: B60K41/06; F02D41/04  
 - european: B60K41/06E  
**Application number:** DE19971047270 19971025  
**Priority number(s):** DE19971047270 19971025


Also published as:

EP0911206 (A)  
 US6267707 (B)  
 EP0911206 (A)  
 EP0911206 (B)

Abstract not available for DE19747270

Abstract of corresponding document: **US6267707**

A process for shifting an automatic transmission in a motor vehicle having an electronic engine timing system which is electrically coupled with a driving element (e.g., an accelerator pedal). The electronic engine timing system is electrically coupled with an electronic transmission control system. When a change-gear operation is taking place in the automatic transmission and the automatic transmission is in a critical shifting phase, and simultaneously the driving element is adjusted to demand increased output from the engine, if the rate of the adjusting change and the extent of the desired new output together exceed a predetermined value, the increase in engine output is delayed and/or the gradient of the engine output increase is limited or delayed by adjusting the engine timing system

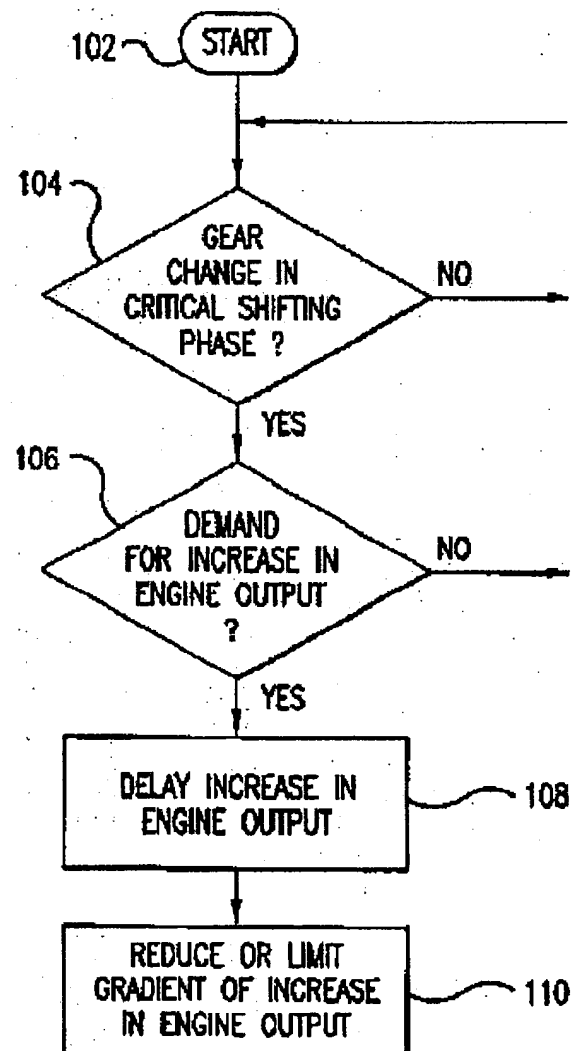

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

**BEST AVAILABLE COPY**



⑮ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 197 47 270 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**B 60 K 41/06**  
F 02 D 41/04

⑲ Aktenzeichen: 197 47 270.2  
⑳ Anmeldetag: 25. 10. 97  
㉑ Offenlegungstag: 29. 4. 99

(1)

DE 197 47 270 A 1

⑦① Anmelder:

Bayerische Motoren Werke AG, 80809 München,  
DE

⑦② Erfinder:

Bock, Christian, 81925 München, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
zu ziehende Druckschriften:

DE 39 34 160 C2  
DE 36 32 965 C1  
DE 196 15 806 A1  
DE 196 11 839 A1  
DE 40 28 809 A1  
DE 39 30 375 A1

JP Patents Abstracts of Japan:


62-103234 A., M-633, Oct. 20, 1987;

1-111543 A., M-855, July 27, 1989, Vol. 13, No. 334;  
08193535 A;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ Kraftfahrzeug mit einem Automatikgetriebe

⑤⑦ Verfahren zum Schalten eines Automatikgetriebes (6) in einem Kraftfahrzeug, das eine elektronische Motorsteuereinrichtung (14) enthält, welche mit einem Fahrelement (16) elektrisch gekoppelt ist. Die elektronische Motorsteuereinrichtung (14) ist mit einer elektronischen Getriebesteuereinrichtung (8) elektrisch gekoppelt. Eine Veränderung der Einstellung des Fahrelements (16) in Richtung auf eine höhere Leistung des Motors (12) wird, wenn die Geschwindigkeit der Einstellungsveränderung und die Größe der gewünschten neuen Leistung zusammen einen vorbestimmten Wert übersteigen, jeweils dann erst nach einer zeitlichen Verzögerung und/oder mit einer Reduzierung des Gradienten oder einer Begrenzung des Gradienten der Leistungszunahme von der Motorsteuereinrichtung (14) an dem Motor (12) ausgeführt, wenn während einer solchen Einstellungs-Veränderung des Fahrelements (16) im Automatikgetriebe (6) gerade ein Gangschaltvorgang abläuft und sich dabei das Automatikgetriebe (6) in einer kritischen Schaltphase befindet.

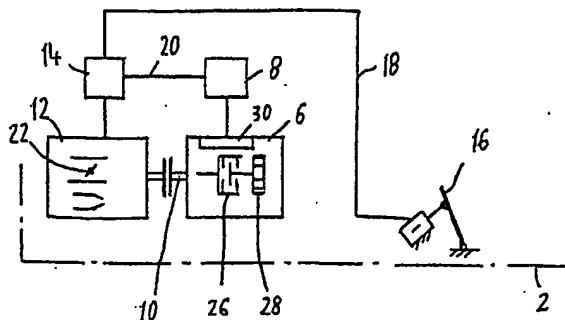

DE 197 47 270 A 1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug mit einem Automatikgetriebe und ein Verfahren zum Schalten dieses Automatikgetriebes gemäß dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 6.

Automatikgetriebe im Rahmen der Erfindung sind sowohl vollautomatische Getriebe, bei welchen Gänge in Abhängigkeit von der Fahrzeug-Geschwindigkeit automatisch geschaltet werden, als auch teilautomatische Getriebe, bei welchen ein Fahrer die Getriebegänge manuell wählen kann und dann der gewählte Gang automatisch geschaltet wird, sowie Getriebe, welche beide Möglichkeiten beinhalten.

Bei den meisten Kraftfahrzeugen bleiben die Motoren und Getriebe in allen Betriebssituationen gleich eingestellt, insbesondere der Zündwinkel bei Ottomotoren und der System-Flüssigkeitsdruck zur Betätigung von Schaltkupplungen und Schaltbremsen im Automatikgetriebe. Der Motor reagiert nur auf Änderungen der Stellung des Gaspedals. Anstatt "Gaspedal" wird im folgenden der Ausdruck "Fahrelement" verwendet für alle Arten von fußbetätigbaren oder manuell betätigbaren Brennstoffeinstellelementen von Ottomotoren und von Dieselmotoren.

In der Praxis ist es zumindest bei Fahrzeugen der gehobenen Klasse bekannt, während eines Gangwechselsvorganges des Automatikgetriebes beim Ottomotor den Zündwinkel zu verändern oder beim Dieselmotor die Dieselloleinspritzung zu drosseln oder den Systemdruck der Flüssigkeit, welche Schaltkupplungen und/oder Schaltbremsen betätigt, abzusinken, damit die Gänge "weich" geschaltet werden, insbesondere wenn das Kraftfahrzeug mit einer auf einen niedrigen Wert am Fahrelement eingestellten Motorleistung rollt, z. B. bergab, oder beim "langsamen" Beschleunigen.

Die Erfindung betrifft Automatikgetriebe, bei welchen bei einem Gangwechsel die Kombination der Zahnräder geändert wird, welche miteinander in Eingriff sind. Hierfür enthält das Automatikgetriebe Schaltkupplungen und meistens auch Schaltbremsen. Zur Vereinfachung der Beschreibung wird nur der Begriff "Schaltkupplungen" verwendet, stellvertretend auch für Schaltbremsen.

Grundsätzlich besteht bei allen bekannten Kraftfahrzeugen ein "kritischer Schaltzustand" immer dann, wenn eine oder mehrere Schaltkupplungen des Automatikgetriebes nicht mit dem vollen Flüssigkeits-Systemdruck in ihre Schließstellung gedrängt werden. Ein solcher kritischer Schaltzustand liegt vor:

a) Wenn eine zugeschaltete (abgebende) Schaltkupplung des bisherigen Ganges und eine zugeschaltete (übernehmende) Schaltkupplung des neuen Ganges beide im Reibbetrieb mit Schlupf arbeiten, d. h. wenn beide Schaltkupplungen in der Übergabephase sind. In dieser Übergabephase kann der Motor unerwünscht hoch drehen oder überdrehen, wenn der Fahrer am Fahrelement plötzlich eine wesentlich höhere Motorleistung einstellt.

b) Wenn die zugeschaltete Schaltkupplung kurz vor Synchronlauf mit ihrem Getriebeteil (Zahnrad oder ein Planetenträger eines Planetengetriebes) ist, und die abgeschaltete Schaltkupplung bereits vollständig geöffnet ist; oder wenn die zugeschaltete Schaltkupplung Synchronlauf mit ihrem Getriebeteil erreicht hat, jedoch ihr Kupplungs-Schließdruck noch nicht auf den vollen Systemdruck angestiegen ist. Während diesen beiden Schaltphasen sind Drehmomentstöße, beispielsweise durch eine vom Fahrer am Fahrelement plötzlich eingestellte wesentlich höhere Motorleistung, unerwünscht, da sie die zugeschaltete Schaltkupplung zu

einem stärkeren Rutschen oder erneut zum Rutschen bringen können, bevor sie dann mit dem Erreichen des vollen Systemdruckes ihrer Kupplungs-Flüssigkeit vollständig geschlossen wird.

c) Wenn der Flüssigkeitsdruck der abgeschalteten Schaltkupplung unter den vollen Systemdruck abgesenkt wurde durch einen eingeleiteten Schaltvorgang und die abgeschaltete Schaltkupplung gerade noch vollständig geschlossen hält oder noch im Reib-Schlupfbetrieb hält.

Dies bedeutet, daß der "kritische Schaltzustand" beginnt, sobald der Flüssigkeits-Schließdruck einer abgeschalteten Schaltkupplung unter dem vollen Systemdruck absinkt, wobei der kritische Schaltzustand dann der in der Übergabephase anhält, und dann noch so lange dauert, bis die zugeschaltete Schaltkupplung eines neu gewählten Ganges von ihrer Betätigungsflüssigkeit so stark in Schließstellung gedrängt wird, daß sie bei der vom Fahrer am Fahrelement eingestellten Motorleistung nicht mehr rutschen kann.

Das Fahrelement kann mechanisch durch ein Gestänge oder einen Seilzug mit der Brennstoffzufuhreinrichtung des Motors, z. B. einem Vergaser oder einer Einspritzvorrichtung, verbunden sein, oder elektronisch gekoppelt sein. Die heute bekannten elektronischen Brennstoff-Einstellsysteme in Kraftfahrzeugen verhalten sich wie die konventionellen mechanischen Brennstoff-Einstellsysteme. Hierbei führt eine vom Fahrer des Kraftfahrzeuges gewünschte Leistungsänderung, und damit Drehmomentänderung, des Motors bei Betätigung des Fahrelements unmittelbar zu einer entsprechenden Erhöhung oder Reduzierung der Motorleistung bzw. seines Drehmoments. Wenn vom Fahrer plötzlich eine starke Leistungsänderung gewünscht und am Fahrelement eingestellt wird, während gerade im Automatikgetriebe ein Schaltungsvorgang abläuft, dann kann der starke Anstieg des Motor-Drehmoments zu einem schlechten Schaltkomfort führen. Besonders kritisch sind z. B. automatische Gangschaltungen während des Ausrollens des Fahrzeuges oder das Schalten von Gängen, während der Motor mit wenig Gas oder Standgas läuft, und dabei die Schaltkupplungen zur Optimierung des Schaltkomforts mit sehr kleinen Kupplungsdrücken betätigt werden. Wenn während eines solchen Zustandes vom Fahrer am Fahrelement das Drehmoment des Motors plötzlich stark erhöht wird, so daß am Motor ein schneller Drehmomentanstieg entsteht, dann kann die Flüssigkeits-Drucksteuerung, welche den Druck der Betätigungsflüssigkeit der Schaltkupplungen des Getriebes steuert, unter Umständen dem schnellen Drehmomentanstieg des Motors nicht schnell genug folgen, so daß ein starker Schlupf in den Schaltkupplungen entsteht und der Motor hochdreht, bevor dann die Betätigungsflüssigkeit der Schaltkupplungen den vollen Systemdruck erreicht und die Schaltkupplungen wieder schließt. Hierbei entsteht ein starker Schaltstoß.

Durch die Erfindung soll die Aufgabe gelöst werden, bei Kraftfahrzeugen mit einem teilautomatischen oder vollautomatischen Automatikgetriebe und einem elektronischen Brennstoff-Einstellsystem den Schaltkomfort während kritischen Schaltphasen des Automatikgetriebes deutlich zu verbessern.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 5 gelöst.

Weitere Merkmale der Erfindung sind in den Unteransprüchen enthalten.

Die Erfindung wird im folgenden mit Bezug auf die beiliegende Zeichnung anhand einer bevorzugten Ausführungsform als Beispiel beschrieben. In der Zeichnung zeigt Fig. 1 schematisch einen Teil eines Kraftfahrzeuges mit

einer Motor- und Getriebesteuerung gemäß der Erfindung.

Fig. 1 zeigt schematisch einen Teil eines Kraftfahrzeug-Fahrgestells 2; je darauf einen Verbrennungsmotor 12 (Ottomotor oder Dieselmotor) mit einer elektronischen Motorsteuereinrichtung 14; ein mit dem Motor 12 über eine Antriebsverbindung 10 antriebsmäßig verbundenes vollautomatisches oder teilautomatisches Automatikgetriebe 6 mit einer elektronischen Getriebesteuereinrichtung 8 zur automatischen Schaltung von Gängen des Automatikgetriebes; und ein von einem Fahrer in Abhängigkeit von der gewünschten Motorleistung bzw. dem gewünschten Motordrehmoment einstellbares Fahrelement 16, welches über eine elektrische Leitung 18 oder drahtlos mit der Motorsteuereinrichtung 14 gekoppelt ist, so daß vom Fahrer am Fahrelement 16 vorgenommene Einstellungen und Einstellungsänderungen der Motorsteuereinrichtung 14 mitgeteilt werden. In Fig. 1 ist das Fahrelement 16 als Gaspedal (für einen Ottomotor oder als Fahrpedal zur Einstellung der Dieseldrehmomentzufuhr zu einem Dieselmotor) dargestellt. In abgewandelter Ausführungsform kann es auch ein manuell betätigbares Element sein.

Die elektronische Getriebesteuereinrichtung 8 teilt über einen seriellen Datenbus 20 der Motorsteuereinrichtung 40 mit, wenn das Automatikgetriebe 6 sich gerade in einer kritischen Phase eines Gangwechsels befindet. Wie eingangs beschrieben wurde, kann die kritische Phase ein Teilzeitraum oder der gesamte Zeitraum des eingangs beschriebenen "kritischen Schaltzustandes" sein. Wird durch den Fahrer in solch einer kritischen Phase eine Leistungserhöhung und damit auch eine Drehmomenterhöhung am Fahrelement 16 eingestellt, dann wird dieser Wunsch des Fahrers durch die Motorsteuereinrichtung 14 verzögert erst dann ausgeführt, wenn sich das Automatikgetriebe 6 wieder in einer stabileren Schaltphase befindet.

Das Automatikgetriebe 6 kann ein vollautomatisches Getriebe sein, dessen Gänge in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch geschaltet werden, oder ein teilautomatisches Getriebe sein, bei welchem der Fahrer an einer Wählvorrichtung einen gewünschten Gang wählt, der dann von der Getriebesteuereinrichtung 8 automatisch geschaltet wird. Auch sind Getriebeausführungen möglich, die beide Möglichkeiten beinhalten. Das Automatikgetriebe 6 enthält nicht-dargestellte Schaltkupplungen und gegebenenfalls auch Schaltbremsen, welche im Automatikgetriebe 6 enthaltene Zahnräder, welche nicht dargestellt sind, je nach gewähltem Gang miteinander kombinieren.

Damit für den Fahrer nicht der Eindruck entsteht, daß der Motor 12 zu träge reagiert, darf die vorstehend beschriebene Verzögerung der Erhöhung des Drehmoments, nach dem ein solches erhöhtes Drehmoment am Fahrelement 16 eingestellt wurde, nur für kurze Zeiträume zulässig sein, z. B. in der Größenordnung von 100 bis 400 ms, vorzugsweise nur zwischen 200 bis 300 ms.

Gemäß einer abgewandelten Ausführungsform der Erfindung wird der Motor 12 nicht verzögert auf das vom Fahrer am Fahrelement 16 geforderte Drehmoment eingestellt, sondern unverzögert, jedoch mit einem reduzierten oder begrenzten Gradienten der Drehmomentzunahme des Motors, d. h. mit anderen Worten, die Steigerung oder die Geschwindigkeit der Drehmomentzunahme des Motors wird reduziert oder auf einen vorbestimmten Wert begrenzt durch entsprechende Maßnahmen in der Motorsteuereinrichtung 14.

Gemäß einer nochmals abgewandelten Ausführungsform der Erfindung können beide Möglichkeiten miteinander kombiniert werden, nämlich die oben beschriebene Verzögerung und die oben beschriebene Reduzierung oder Begrenzung des Gradienten der Drehmomentzunahme. In diesem Falle kann die Verzögerungszeit verkürzt werden.

Bei allen Ausführungsformen erfolgt die Verzögerung und die Reduzierung oder Begrenzung des Gradienten der Drehmomentzunahme des Motors 12 automatisch durch elektronische Maßnahmen in der Motorsteuereinrichtung 14 in Abhängigkeit von den von der Getriebesteuereinrichtung 8 gemeldeten Betriebszuständen des Automatikgetriebes 6 und in Abhängigkeit von der Einstellungsposition oder einer Änderung der Einstellungsposition des Fahrelements 16, wenn während einer kritischen Phase eines Gangwechsels des Automatikgetriebes 6 vom Fahrer am Fahrelement 16 ein schneller starker Drehmomentanstieg gefordert wird. Vorzugsweise sind die Motorsteuereinrichtung 14 und die Getriebesteuereinrichtung 8 derart ausgebildet, daß sie eine am Fahrelement 16 geforderte Drehmomentzunahme des Motors 12 jeweils dann nicht verzögert oder nicht mit reduziertem oder begrenztem Gradienten der Drehmomentzunahme am Motor 12 einstellen, wenn am Fahrelement 16 nur eine kleine oder nur eine sehr langsam zunehmende Drehmomenterhöhung gefordert wird.

Bei einem Ottomotor, welcher eine Drosselklappe 22 zur Regulierung der Brennstoff-Luft-Zufuhr aufweist, kann die oben beschriebene Verzögerung und/oder Reduzierung oder Begrenzung des Gradienten der Drehmomentzunahme des Motors 12 durch entsprechend verzögertes oder verlangsamtes Öffnen der Drosselklappe 22 erreicht werden.

Bei einem Dieselmotor kann die oben beschriebene Verzögerung und/oder Reduzierung oder Begrenzung des Gradienten der Drehmomentzunahme des Motors 12 durch entsprechend verzögerte oder verlangsamte Erhöhung der Dieseldrehmomentzufuhr erreicht werden, die in den Dieselmotor eingespritzt wird.

Es gibt Kraftfahrzeuge mit Automatikgetriebe, bei welchen während eines Gangwechselvorganges der Systemdruck (Normaldruck) der Flüssigkeit, welche die Schaltkupplungen des Automatikgetriebes betätigt, abgesenkt wird, damit die Gänge "weich" geschaltet werden. Außerdem ist es zum "weichen" Schalten der Gänge von Automatikgetriebe bei Fahrzeugen mit Ottomotor bekannt, den Zündwinkel des Ottomotors während eines Gangwechselvorganges entsprechend zu verändern. Die vorliegende Erfindung kann auch bei den bekannten Kraftfahrzeugen verwendet werden, bei welchen eine solche Absenkung des Systemdrucks der Kupplungs-Betätigungsflüssigkeit und/oder die genannte Verstellung des Zündwinkels stattfindet. In diesem Falle wird zusätzlich zu den bekannten Maßnahmen gemäß der Erfindung eine vom Fahrer am Fahrelement 16 eingestellte schnelle Drehmomentzunahme des Motors 12 am Motor 12 in der vorstehend beschriebenen Weise erst kurzzeitig verzögert oder mit reduziertem oder begrenztem Gradienten der Drehmomentzunahme ausgeführt.

In Fig. 1 sind eine Brennstoff-Einspritzvorrichtung 24 des Verbrennungsmotors 12 alternativ zur Drosselklappe 22, eine Schaltkupplung 26, ein Zahnrad 28 sowie eine Anordnung von mehreren Ventilen 30 des Automatikgetriebes 6 schematisch dargestellt. Die Ventile der Ventilanordnung 30 werden von der elektronischen Getriebesteuereinrichtung 8 betätigt zur Zufuhr von Druckflüssigkeit (oder Druckluft) zur Betätigung der Schaltkupplungen 26 (und gegebenenfalls vorhandenen Schaltbremsen) des Automatikgetriebes 6 in Abhängigkeit von dem einzuschaltenden Getriebeengang.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Schalten eines Automatikgetriebes (6) in einem Kraftfahrzeug, das einen Verbrennungsmotor (12) mit einer elektronischen Motorsteuereinrichtung (14) enthält, welche mit einem Fahrelement (16) elektrisch gekoppelt ist und in Abhängigkeit von

dessen Einstellungen durch einen Fahrer die Leistung des Motors (12) einstellt, insbesondere die Brennstoffzufuhr zu ihm, wobei das Automatikgetriebe (6) eine elektronische Getriebesteuereinrichtung (8) zum automatischen Schalten von Getriebegängen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die elektronische Getriebesteuereinrichtung (8) mit der elektronischen Motorsteuereinrichtung (14) elektrisch gekoppelt (20) ist und beide Einrichtungen derart ausgebildet sind, daß eine Veränderung der Einstellung des Fahrelements (16) in Richtung auf eine höhere Leistung des Motors (12), wenn die Geschwindigkeit der Einstellungsveränderung und die Größe der gewünschten neuen Leistung zusammen einen vorbestimmten Wert übersteigen, jeweils dann erst nach einer zeitlichen Verzögerung und/oder mit einer Reduzierung des Gradienten oder einer Begrenzung des Gradienten der Leistungszunahme von der Motorsteuereinrichtung (14) an dem Motor (12) ausgeführt wird, wenn während einer solchen Einstellungs-Veränderung des Fahrelements (16) im Automatikgetriebe (6) gerade ein Gangschaltvorgang abläuft und sich dabei das Automatikgetriebe (6) in einer kritischen Schaltphase befindet, in welcher bei einer sofortigen, der Einstellungs-Veränderung des Fahrelements (16) entsprechenden Leistungserhöhung des Motors (12) die Gefahr besteht, daß ein unerwünschter Schlupfbetriebszustand oder eine unerwünschte stoßartige Beendigung eines Schlupfbetriebes im Automatikgetriebe (6) entsteht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verzögerung auf 100 bis 400 ms begrenzt ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verzögerung auf 200 bis 300 ms begrenzt ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Verbrennungsmotor (12) ein Ottomotor mit einer Drosselklappe (22) zur Regulierung seiner Brennstoff-Luft-Zufuhr ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Drosselklappe (22) von der Motorsteuereinrichtung (14) in Abhängigkeit von Einstellungs-Veränderungen des Fahrelements (16) in der genannten Weise mit zeitlicher Verzögerung und/oder mit reduziertem oder begrenztem Gradienten seiner Einstellgeschwindigkeit eingestellt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß dem Verbrennungsmotor (12) sein Brennstoff eingespritzt wird und daß die elektronische Motorsteuereinrichtung (12) die Brennstoff-Einspritzung in Abhängigkeit von Einstellungs-Veränderungen des Fahrelements (16), wenn diese in Richtung auf eine höhere Motorleistung ausgeführt werden, in der genannten Weise mit zeitlicher Verzögerung erhöht und/oder mit reduziertem oder mit begrenztem Geschwindigkeitsgradienten erhöht wird.

6. Kraftfahrzeug mit einem Automatikgetriebe (6), einem Verbrennungsmotor (12), einem elektronischen Motorsteuereinrichtung (14), welche mit einem Fahrelement (16) elektrisch gekoppelt ist und in Abhängigkeit von dessen Einstellungen durch einen Fahrer die Leistung des Motors (12) einstellt, insbesondere die Brennstoffzufuhr zu ihm, wobei das Automatikgetriebe (6) eine elektronische Getriebesteuereinrichtung (8) zum automatischen Schalten von Getriebegängen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die elektronische Getriebesteuereinrichtung (8) mit der elektronischen Motorsteuereinrichtung (14) elektrisch gekoppelt (20) ist und beide Einrichtungen derart ausgebildet sind,

daß eine Veränderung der Einstellung des Fahrelements (16) in Richtung auf eine höhere Leistung des Motors (12), wenn die Geschwindigkeit der Einstellungsveränderung und die Größe der gewünschten neuen Leistung zusammen einen vorbestimmten Wert übersteigen, jeweils dann erst nach einer zeitlichen Verzögerung und/oder mit einer Reduzierung des Gradienten oder einer Begrenzung des Gradienten der Leistungszunahme von der Motorsteuereinrichtung (14) an dem Motor (12) ausgeführt wird, wenn während einer solchen Einstellungs-Veränderung des Fahrelements (16) im Automatikgetriebe (6) gerade ein Gangschaltvorgang abläuft und sich dabei das Automatikgetriebe (6) in einer kritischen Schaltphase befindet, in welcher bei einer sofortigen, der Einstellungs-Veränderung des Fahrelements (16) entsprechenden Leistungserhöhung des Motors (12) die Gefahr besteht, daß ein unerwünschter Schlupfbetriebszustand oder eine unerwünschte stoßartige Beendigung eines Schlupfbetriebes im Automatikgetriebe (6) entsteht.

---

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

---

- - Leerseite -

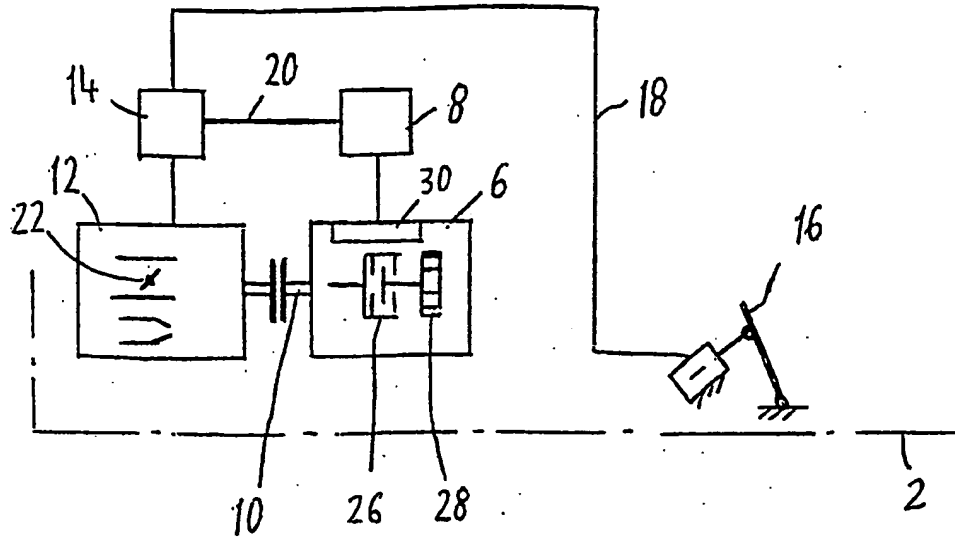


Fig.1